


FELSÖKNING

INGA LAMPOR TÄNDTS

Kontrollera att strömadaptorn är ansluten till ett fungerande eluttag, och håll inne knappen för "på" i ca 3 sekunder. Lampindikatorn för på/av , ska därefter lysa med ett fast sken.

LAMPAN FÖR PÅ/AV LYSER, MEN DET GÅR INTE ATT RINGA

Kontrollera att lampan som indikerar mobil nätverkstäckning , lyser blå (3G) eller turkos (4G). Lyser lampan rött, prova att flytta telefoniadaptorn till en annan plats, nära ett fönster. Symbolen för signalstyrka , ska minst ha en stapel tänt.

OM LAMPAN FÖR TÄCKNING FORTSÄTTER ATT LYSA RÖTT

Kontakta kundservice.




Snabbguide för inkoppling av telefoni

HUAWEI B315S

MINASIDOR.A3.SE

Visst vet du att du har tillgång till all information om dina tjänster, avtal och fakturor på Mina Sidor? Logga snabbt och säkert in med mobilt BankID. Här kan du även se driftstörningar, göra ändringar på dina tjänster och chatta med oss direkt i mobilen.

Slipp telefonköer och ladda ner appen på minasidor.a3.se/app redan idag!

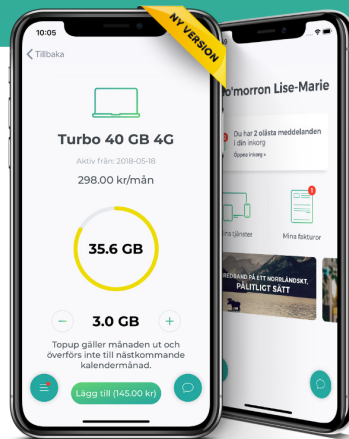

Svar på vanliga frågor finns på a3.se/kundservice och minasidor.a3.se

0770 910 000
KUNDSERVICE & TEKNISK SUPPORT




Tack för att du väljer A3

1. INNEHÅLL I KARTONGEN

1x Huawei B315s 1x Strömadapter 1x Bruksanvisning 1x Mellanpropp

Eventuell skada av innehåll anmäls till kundservice.

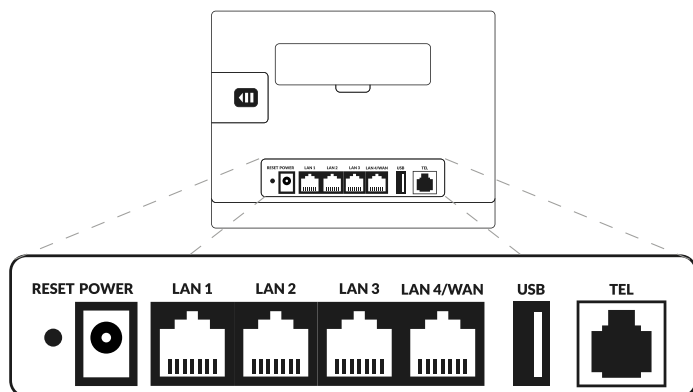

Adapters reset-knapp får inte tryckas in utan instruktioner från vår tekniska support. Viktiga inställningar i adaptorn kan raderas.

2. KOPPLA IN TELEFONIADAPTERN

Steg 1 Anslut telefonen till telefoniadaptorns symbol TEL.

Steg 2 Anslut strömadaptern till telefoniadaptorns 12V-uttag och till eluttaget.




Vänta 1-2 minuter för att telefoniadaptorn ska koppla upp sig mot mobilnätet. När uppkoppling är klar ska symbolen (lampan) med tre pilar lysa **blått** för 3G-täckning eller **turkos** för 4G-täckning, vilket indikerar att installationen är klar och telefoniadaptorn är färdig att använda. Anslut sedan telefonen som ska användas tillsammans med adaptorn

3. INKOPPLING AV TELEFONI TILL TELEUTTAGET

A3 ansvarar för tjänsteleverans till telefoniadaptorns symbols-uttag. Vi ansvarar varken för funktion i telenät, teleuttag i bostaden eller för den eventuella utrustning som kan behövas för det.

För att använda bostadens traditionella teleuttag ansluts en mellanpropp till det första teleuttaget och telefoniadaptorns 1-uttag. I samband med ADSL-bredband kopplas mellanproppen in efter ADSL-splittern.

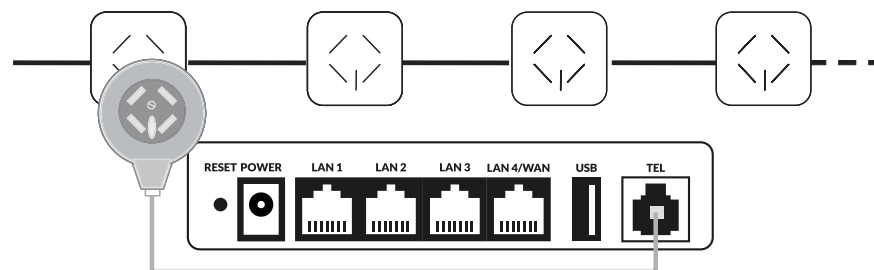

Om telefonen endast fungerar i teleuttaget där mellanproppen sitter är mellanproppen troligtvis inte ansluten till första teleuttaget. Teleuttagen kan också vara felkopplade.

Bilden nedan illustrerar en seriekoppling, en korrekt koppling av teleuttag.

